

Datenblatt

Produktübersicht LED-Wände

In unserem Rental-Park findest Du unterschiedliches LED-Material für so gut wie jede Anwendung und jedes Budget - von Corporate Events und Messen bis hin zu Festivals. Lass uns einfach wissen, welches Set-up Du Dir vorstellst und wir unterstützen Dich gerne dabei, die optimale Entscheidung zu treffen.

Du brauchst darüber hinaus auch technische Unterstützung vor Ort? Unsere erfahrenen Videotechniker übernehmen gerne in Deinem Namen den Aufbau sowie die Konfiguration der LED-Wand.

Absen Aries AX1.5

Das robuste 1,5 mm LED-Material: 3x stabiler als herkömmliche feinpixelige LED-Panels

Absen Polaris PL2.5 Pro V2


Das neu entwickelte Qualitätswunder: einmalig robuste Rental-Qualität bei 2,5 mm Pixelpitch

Absen Polaris PL2.9 V10

Die neue Version des Preis-Leistungs-Siegers: 2er Pixelpitch zum Preis eines 3er Pixelpitches

Absen Polaris PL4.8 Pro (XL)

Das ideale Touring-Material, vorverkabelt im Dolly: auch für Outdoor geeignet und in zwei Größen verfügbar

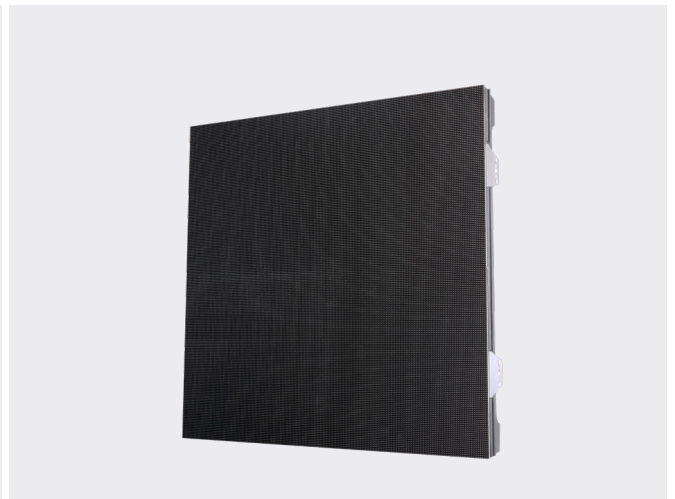

Hast Du Fragen?
Unser Vertriebsteam hilft Dir gerne weiter!

vertrieb@niclen.de

+49 231 99961 0

Datenblatt

Produktübersicht LED-Wände

In unserem Rental-Park findest Du unterschiedliches LED-Material für so gut wie jede Anwendung und jedes Budget - von Corporate Events und Messen bis hin zu Festivals. Lass uns einfach wissen, welches Set-up Du Dir vorstellst und wir unterstützen Dich gerne dabei, die optimale Entscheidung zu treffen.

Du brauchst darüber hinaus auch technische Unterstützung vor Ort? Unsere erfahrenen Videotechniker übernehmen gerne in Deinem Namen den Aufbau sowie die Konfiguration der LED-Wand.

	Polaris PL2.5 Pro V2	Polaris PL2.9 V10	Polaris PL4.8 Pro	Polaris PL4.8 Pro XL	Aries AX1.5
Anwendung	Indoor	Indoor	Indoor / Outdoor	Indoor / Outdoor	Indoor
LED Typ	Black SMD 1515	Black SMD 2121	Common Cathode Black SMD 1921	Common Cathode Black SMD 1921	IMD Common Cathode 4 in 1
Pixel Pitch	2,5 mm	2,9 mm	4,8 mm	4,8 mm	1,5 mm
Panel Größe (BxHxT)	500 × 500 × 78 mm	500 × 500 × 87 mm	500 × 500 × 87 mm	500 × 1.000 × 87 mm	610 × 343 × 80 mm
Panel Gewicht	7,5 kg	8,4 kg	10,4 kg	14 kg	7,8 kg
Leuchtstärke	1.200 nit	1.200 nit	4.500 nit	4.500 nit	800 nit
Refresh Rate	3.840 Hz	3.840 Hz	3.840 Hz	3.840 Hz	3.840 Hz
Grauskala	16 bit	16 bit	14 bit	14 bit	14 bit
Kontraststärke	5.000:1	7.000:1	8.000:1	7.000:1	5.000:1
Curving (konvex & konkav)	-7,5° bis +10°	-7,5° bis +10°	-7,5° bis +10°	-7,5° bis +10°	-2,5° (nur konkav)
Betrachtungswinkel (h/v)	160° / 140°	140° / 140°	140° / 120°	140° / 120°	160° / 140°
Betriebstemperatur	-10~ +40 °C	-10~ +40 °C	20~ +50 °C	-20~ +50 °C	-10~ +40 °C
IP-Rating (Vorder-/Rückseite)	IP40 / IP21	IP40 / IP21	IP65 / IP54	IP65 / IP54	IP40 / IP21
Modul Wartung	Vorderseite / Rückseite	Vorderseite / Rückseite	Vorderseite / Rückseite	Vorderseite / Rückseite	Vorderseite
Panel Installationstyp	Rigging / Stacking	Rigging / Stacking	Rigging / Stacking	Rigging / Stacking	Rigging / Stacking
Rigging max geflogen (vertikal)	20 Panel	20 Panel	20 Panel	10 Panel	25 Panel

Hast Du Fragen?
Unser Vertriebsteam hilft Dir gerne weiter!

vertrieb@niclen.de

+49 231 99961 0