


Produktübersicht LED-Wände

In unserem Rental-Park findest Du unterschiedliches LED-Material für so gut wie jede Anwendung und jedes Budget - von Corporate Events und Messen bis hin zu Festivals. Lass uns einfach wissen, welches Set-up Du Dir vorstellst und wir unterstützen Dich gerne dabei, die optimale Entscheidung zu treffen.

Du brauchst darüber hinaus auch technische Unterstützung vor Ort? Unsere erfahrenen Videotechniker übernehmen gerne in Deinem Namen den Aufbau sowie die Konfiguration der LED-Wand.

Absen Aries AX1.5 Pro	Das robuste 1,5 mm LED-Material: 3x stabiler als herkömmliche feinpixelige LED-Panels
Absen Polaris PL2.5 Pro V2	Das neu entwickelte Qualitätswunder: einmalig robuste Rental-Qualität bei 2,5 mm Pixelpitch
Absen Polaris PL2.9 V10	Die neue Version des Preis-Leistungs-Siegers: 2er Pixelpitch zum Preis eines 3er Pixelpitches
Absen Polaris PL4.8 Pro	Das ideale Touring-Material, vorverkabelt im Dolly: auch für Outdoor geeignet und in zwei Größen verfügbar
Absen Polaris PL4.8W V2	Die kosteneffiziente Whiteface-Version des PL4.8er Materials. Beispielsweise perfekt für die Festival Saison.

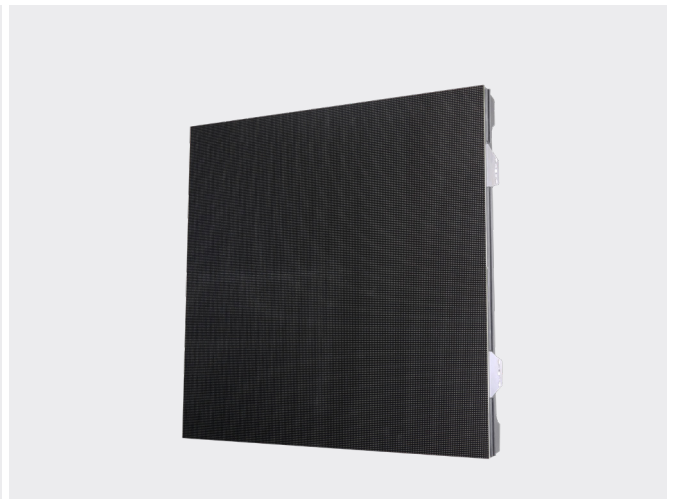

**Hast Du Fragen?
Unser Vertriebsteam hilft Dir gerne weiter!**

vertrieb@niclen.de

+49 231 99961 0

Produktübersicht LED-Wände

	Aries AX1.5 Pro	Polaris PL2.5 Pro V2	Polaris PL2.9 V10	Polaris PL4.8 Pro	Polaris PL4.8W V2
Anwendung	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor / Outdoor	Indoor / Outdoor
LED Typ	IMD Common Cathode 4 in 1	Black SMD 3in1 1515	Black SMD 3in1 2121	Common Cathode Black SMD 1921	SMD 3in1 1921
Pixel Pitch	1,5 mm	2,5 mm	2,9 mm	4,8 mm	4,8 mm
Panel Größe (BxHxT)	610×343×80 mm	500×500×78 mm	500×500×88 mm	500×500×87 mm / 500×1.000×87 mm	500×500×78 mm / 500×1.000×78 mm
Panel Gewicht	7,8 kg	7,5 kg	8 kg	9,5 kg / 12,5 kg	8 kg / 13 kg
Leuchtstärke	800 nit	1.200 nit	1.200 nit	4.500 nit	4.500 nit
Refresh Rate	3.840 Hz	3.840 Hz	3.840 Hz	3.840 Hz	3.840 Hz
Grauskala	14 Bit	16 Bit	14 Bit	14 Bit	14 Bit
Kontraststärke	5.000:1	5.000:1	7.000:1	7.000:1	4.500:1
Curving (konvex & konkav)	-2,5° (nur konkav)	-7,5° bis +10°	-7,5° bis +10°	-7,5° bis +10°	-7,5° bis +10°
Betrachtungswinkel (h/v)	160° / 140°	160° / 140°	140° / 140°	140° / 120°	140° / 120°
Betriebs- temperatur	-10~ bis +40 °C	-10~ bis +40 °C	-10~ bis +40 °C	-20~ bis +50 °C	-20~ bis +50 °C
IP-Rating (Vorder-/Rückseite)	IP40 / IP21	IP40 / IP21	IP40 / IP21	IP65 / IP54	IP65 / IP54
Modul Wartung	Vorderseite	Vorderseite / Rückseite	Vorderseite / Rückseite	Vorderseite / Rückseite	Vorderseite / Rückseite
Panel Installtions- typ	Rigging / Stacking	Rigging / Stacking	Rigging / Stacking	Rigging / Stacking	Rigging / Stacking
Rigging max. geflogen (vertikal)	25 Panel	25 Panel	20 Panel	20 Panel / 10 Panel	20 Panel / 10 Panel

**Hast Du Fragen?
Unser Vertriebsteam hilft Dir gerne weiter!**

vertrieb@niclen.de

+49 231 99961 0